MAQUET
GETINGE GROUP

PRÉSENTATION DE CARDIOSAVE™ Hybrid
PLUS QU'UNE POMPE, UNE RÉVOLUTION.

CARACTÉRISTIQUES

INTRODUCTION D'UN NOUVEAU MODÈLE DE RÉFÉRENCE DANS L'ASSISTANCE HÉMODYNAMIQUE

Le CARDIOSAVE représente une avancée phénoménale en matière de fonctionnalité et de facilité d'emploi tout en continuant à offrir les performances et l'intuitivité des pompes Datascope sur lesquelles vous comptez. Forte de son écran tactile de grande taille, de son format plus petit et léger et de sa facilité de passage du mode hôpital au mode transport, cette pompe révolutionnaire redéfinit le cadre de la thérapie par contrepulsion.

CARDIOSAVE… définition d'un nouveau standard en matière d'assistance hémodynamique.

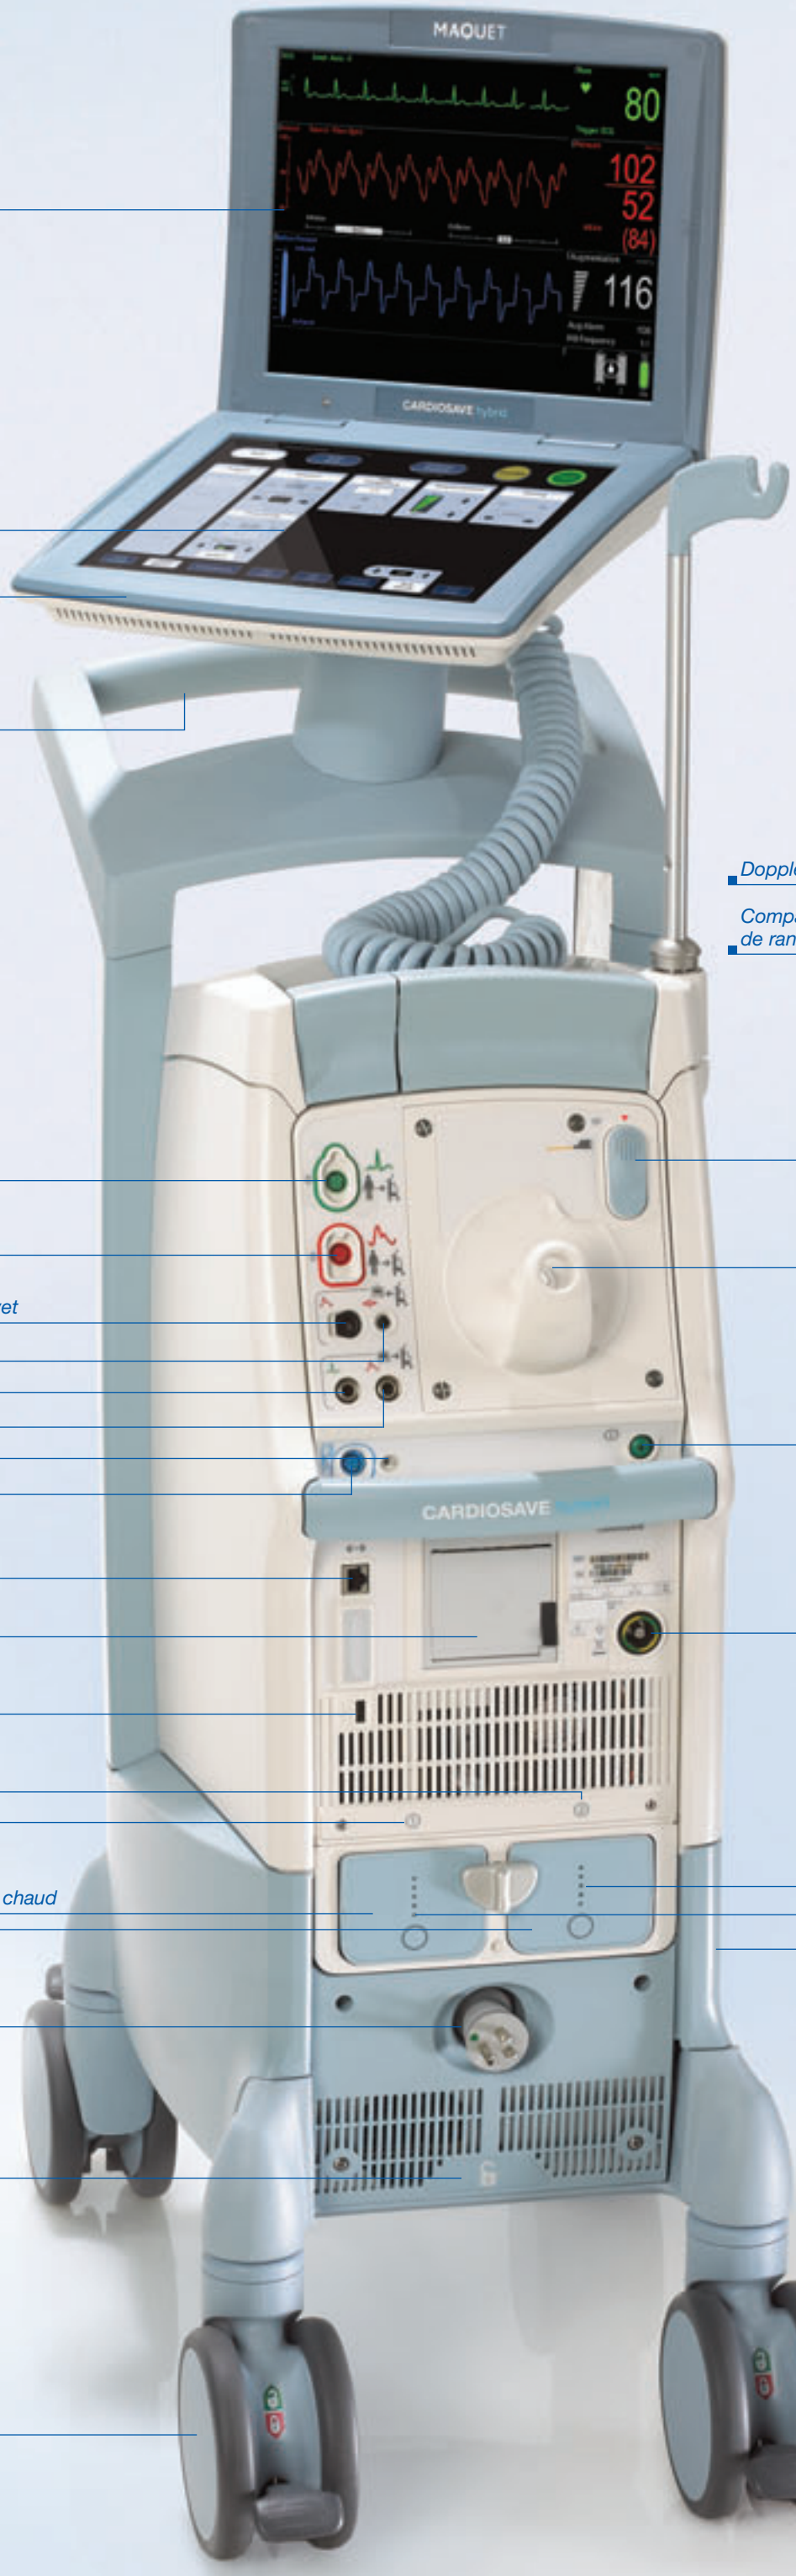

Moniteur rétroéclairé

Écran tactile rétroéclairé

Moniteur amovible

Poignée ergonomique

Doppler

Compartiment de rangement

Entrée pour ECG

Entrée pour pression

Sortie PA bas niveau - vers moniteur chevet

Bouton Sortie PA bas niveau - Ventiler

Entrée pour ECG du moniteur

Entrée pour pression du moniteur

Capteur de température ambiante

Entrée pour apprentissage

Port Ethernet

Imprimante

Connecteur USB

Témoins de baie de batterie utilisée

Entrée pour capteur BIA

Entrée pour prolongateur BIA

Bouton de marche de la CPBIA

Barre équipotentielle

Deux batteries lithium-ion remplaçables à chaud

Cordon d'alimentation escamotable

Déverrouiller pour le mode transport

Grandes roues doubles pivotantes

Témoins de charge des batteries

Compartiment de la bouteille d'hélium

CARDIOSAVE HYBRID : SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids

Console, chariot, moniteur amovible, bouteille d'hélium et deux batteries inclus

51,8kg

Tous les poids sont ± 5%

Dimensions

Moniteur en position fermée
111,8cm de hauteur x 68,6cm de profondeur
x 59,9cm de largeur

Moniteur ouvert à 90°
134,6cm de hauteur x 68,6cm de profondeur x 59,9cm de largeur

* Toutes les dimensions sont ± 5%.
Le module pneumatique est inclus dans les dimensions.

Milieu de fonctionnement

Température de fonctionnement
10°C à 40°C

Humidité relative
15% à 85% d'humidité relative (sans condensation)

Altitude de fonctionnement
-381m à 3 657,6 m
(1060 hPa à 644 hPa)

À vérifier à des combinaisons de température et d'humidité différentes conformément aux consignes de l'institut « ECRI -PB- 296 892 ».

Conformité avec les organismes

EN60601-1:1990
EN60601-1-2:2007
EN60601-1-8:2007
EN60601-2-34:2000[1, 2]
UL 60601-1:2003
CSA C22.2 - No. 601.1 - M90
CSA C22.2 - No. 601.1S1 - 94
Directive CE relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE
Conformité DEEE : ce système est conforme à la directive de la Communauté européenne 2002/96/CE relative à la gestion des déchets.

[1] Au cours des essais avec les transducteurs de pression jetables de Baxter, modèle PX 600 ou d'Abbott®, modèle 42582-05.

[2] La technologie et les fonctions d'auto-étalonnage associées au capteur fibrooptique obligent à s'écarter des exigences d'essai stipulées dans les sections 51.102.1 (sensibilité, répétabilité, non linéarité, dérive et hystérésis) et 51.102 2 (précision de la pression systolique et diastolique) de la norme CEI 606012-34:2000. Les exigences d'essai stipulées dans ces deux sections ont été remplies en utilisant des méthodologies équivalentes élaborées par Datascope Corp.

CONVERSION AU MODE TRANSPORT

ÉTAPE 1

Débloquer et sortir la console en la glissant

ÉTAPE 2

Enlevez la console du chariot

ÉTAPE 3

Attacher le moniteur et sortir la poignée

INFORMATIONS RELATIVES AUX COMMANDES

Produit		Numéro de référence
CARDIOSAVE Hybrid - Fiche de type I		0998-00-0800-45
CARDIOSAVE Hybrid - Fiche de type G		0998-00-0800-52
CARDIOSAVE Hybrid - Fiche de type B		0998-00-0800-53
CARDIOSAVE Hybrid - Fiche de type E/F		0998-00-0800-55

Accessoires livrés avec le CARDIOSAVE HYBRID :

CARDIOSAVE Bloc-batterie (qté de 2)

Bouteilles d'hélium

Kit d'accessoires du CARDIOSAVE :

- CARDIOSAVE Câble de raccord pour transducteur de pression
- CARDIOSAVE Câble de jonction ECG - 5 dérivations
- CARDIOSAVE Fils de dérivation ESIS 127cm - 5 dérivations (salle d'op)
- Câble de signal externe
- CARDIOSAVE Manuel d'utilisation - DVD
- CARDIOSAVE Embout Luer mâle non bloquant (qté de 5)
- Rondelle pour bouteille d'hélium (qté de 5)
- Papier graphique pour thermogravure (échantillon pour essai)
- Tampons nettoyants pour fibre optique (qté de 5)
- Nettoyant pour connecteur fibre optique
- CARDIOSAVE Housse de protection en plastique
- CARDIOSAVE Clé Allen

MAQUET
GETINGE GROUP

MAQUET
1300 MacArthur Blvd.
Mahwah, NJ 07430, USA
Téléphone: +1 973 244 6100
Télécopie: +1 973 244 6279

MAQUET SAS
Parc de Limère
Avenue de la Pomme de Pin
CS 10008 Ardon
45074 Orléans Cedex 2
France
Téléphone: +33 2 38 25 88 88
Télécopie: +33 2 38 25 88 18

Rendez-vous sur notre site Web
http://ca.maquet.com

GETINGE GROUP est un fournisseur mondial de premier plan en produits et systèmes contribuant à améliorer la qualité et la rentabilité des soins de santé et de la biologie. Nous regroupons nos activités sous les trois marques ArjoHuntleigh, GETINGE et MAQUET. ArjoHuntleigh se consacre à la mobilité des patients et au traitement des plaies. GETINGE propose des solutions de lutte contre les infections dans les soins de santé et de prévention de la contamination en biologie. MAQUET se spécialise dans les traitements et produits destinés aux interventions chirurgicales, à la cardiologie interventionnelle et aux soins intensifs.

PN : 0002-08-1064-01 R0 · MCV-BR-80000203-FR-01 · MAQUET est une marque de MAQUET GmbH & Co. KG. · CARDIOSAVE est une marque commerciale de Datascope Trademark Corp. · Copyright 2012 Datascope Corp. ou ses affiliés · Tous droits réservés . 04/12